PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶:

G06F 15/78, H03K 19/177

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/28697

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum: 2. Juli 1998 (02.07.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE97/03013 (81) Be

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. Dezember 1997 (21.12.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 54 595.1

20, Dezember 1996 (20.12.96) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): PACT IN-FORMATIONSTECHNOLOGIE GMBH [DE/DE]; Thelemannstrasse 15, D-81545 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): VORBACH, Martin, [DE/DE]; Hagebuttenweg 36, D-76149 Karlsruhe (DE). MÜNCH, Robert [DE/DE]; Hagebuttenweg 36, D-76149 Karlsruhe (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: IO- AND MEMORY BUS SYSTEM FOR DFPs AS UNITS WITH TWO- OR MULTI-DIMENSIONALLY PRO-GRAMMABLE CELL STRUCTURES

(54) Bezeichnung: IO- UND SPEICHERBUSSYSTEM FÜR DFPs SOWIE BÄUSTEINE MIT ZWEI- ODER MEHRDIMENSIONALEN PROGRAMMIERBAREN ZELLSTRUKTUREN

(57) Abstract

The invention relates to a bus system produced by concentrating; individual conductors or buses within a unit of the type DFP, FPGA, DPGA, as well as all units with two- or multi-dimensionally programmable cell structure, and via which the units can be assembled to form several and/or can be connected to a memory and/or a periphery.

(57) Zusammenfassung

Es wird ein Bussystem vorgeschlagen, das durch Bündelung mehrerer einzelner Leitungen oder Busse oder Teilbusse innerhalb eines Bausteines der Gattung DFP, FPGA, DPGA, sowie allen Bausteinen mit zwei- oder mehrdimensionaler programmierbarer Zellstruktur hergestellt ist, und über welches die Bausteine zu Mehreren zusammengefaßt werden können und/oder Speicher und/oder Peripherie anschließbar sind/ist.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Prankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldan	TG	Togo
BB.	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Paso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IB	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JР	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH ·	Schweiz.	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
a	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DB	Deutschland	น	Liechtenstein	SD	Sudan		•
DK	Dånemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

IO- und Speicherbussystem für DFPs sowie Bausteine mit zweioder mehrdimensionalen programmierbaren Zellstrukturen

- 1. Hintergrund der Erfindung
- 1.1 Stand der Technik
- 1.1.1 ... in DFP-basierenden Systemen

In DFPs gemäß DE 44 16 881 Al werden die Leitungen jeder Kantenzelle, das ist eine Zelle, die sich am Rand eines Zellarrays befindet und oftmals direktet Kontakt mit den Anschlüssen des Bausteines haben kann, über die Anschlüsse des Bausteines herausgeführt. Dabei haben die Leitungen keine spezielle Funktion, vielmehr übernehmen sie die Funktion, die in den Kantenzellen beschrieben ist. Werden mehrere DFPs miteinander vernetzt, so werden alle Anschlüsse zu einer Matrix miteinander verbunden.

1.1.2 ... in Systemen mit zwei- oder mehrdimensionalen programmierbaren Zellstrukturen (FPGAs, DPGAs)

In Systemen mit zwei- oder mehrdimensionalen programmierbaren Zellstrukturen (FPGAs, DPGAs) wird eine bestimmte Teilmenge von internen Bussystemen und Leitungen der Kantenzellen über die Anschlüsse des Bausteines herausgeführt. Dabei haben die Leitungen keine spezielle Funktion, vielmehr übernehmen sie die Funktion, die in den Kantenzellen beschrieben ist. Werden mehrere FPGAs/DPGAs miteinander vernetzt, so übernehmen die Anschlüsse die Funktion, die hardware oder softwareseitig implementiert wurde.

1.2 Probleme

1.2.1 ... in DFP-basierenden Systemen

Der Verdrahtungsaufwand für die Peripherie oder Vernetzung von DFPs ist sehr hoch. Da gleichzeitig der Programmierer dafür zu sorgen hat, daß die entsprechenden Funktionen in die Zellen des/der DFPs integriert werden. Zum Anschluß eines Speichers muß eine Speicherverwaltung in den Baustein integriert werden. Zum Anschluß von Peripherie muß diese unterstützt werden, ebenso wie die Kaskadierung von DFPs entsprechend berücksichtigt werden muß. Der Aufwand ist verhältnismäßig hoch, gleichzeitig geht Fläche auf dem Baustein für die jeweiligen Implementierungen verloren.

- 1.2.2 ... in Systemen mit zwei- oder mehrdimensionalen programmierbaren Zellstrukturen (FPGAs, DPGAs)

 Oben beschriebenes gilt ebenfalls für FPGAs und DPGAs, ins besondere, wenn diese zur Implementierung von Algorithmen eingesetzt werden und als numerische (Co)Prozessoren arbeiten.
- 1.3 Verbesserung durch die Erfindung, Aufgabe
 Der Verdrahtungsaufwand, ins besondere die Anzahl der
 Bausteinanschlüsse wird erheblich reduziert. Ein einheitliches
 Bussystem arbeitet ohne besondere Rücksichtnahme durch den
 Programmierer. Die Steuerung des Bussystems ist fest
 implementiert. Ohne besondere Maßnahmen kann an das Bussystem
 Speicher, sowie Peripherie angeschlossen werden. Ebenfalls können
 Bausteine mit Hilfe das Bussystems kaskadiert werden.
- 2. Beschreibung der Erfindung
- 2.1 Übersicht über die Erfindung, Abstrakt
 Die Erfindung beschreibt ein allgemeines Bussystem, das eine
 Vielzahl bausteininterner Leitungen zusammenfaßt und als Bündel
 an die Anschlüsse herausführt. Die Steuerung des Bussystems ist
 dabei vordefiniert und bedarf keines Einflusses durch den
 Programmierer. An das Bussystem lassen sich beliebig Speicher,

Peripherie oder weitere Bausteine zur Kaskadierung anschließen. Die Einzelheiten und besondere Ausgestaltungen, sowie Merkmale des erfindungsgemäßen Bussystems sind Gegenstand der Patentansprüche.

2.2 Detailbeschreibung der Erfindung

Die nachfolgende Beschreibung umfaßt mehrere Strukturen, die wie bei DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä. üblich von einer Ladelogik aus gesteuert und konfiguriert werden. Dabei können Teile der Ladelogik auf dem Baustein integriert sein. Alternativ besteht die Möglichkeit (Fig. 6/7) die Strukturen durch den Baustein selbst direkt dynamisch umzukonfigurieren oder zu steuern. Dabei können die Strukturen fest auf dem Baustein implementiert sein, oder erst durch Konfiguration und möglicherweise Zusammenschluß mehrere Logikzellen, das sind konfigurierbare Zelleen, die einfache logische ode arithmetische Aufgaben gemäß ihrer Konfiguration erfüllen (vgl. DFP, FPGA, DPGA), entstehen.

2.2.1 Bündelung interner Leitungen}

Um sinnvolle Busstrukturen zu erhalten, wird eine Mehrzahl interner Leitungen wird zu Bussen (I-BUSn; n gibt die Nummer des Busses an) zusammengefaßt. Dabei kann es sich bei den Leitungen um interne Bussysteme oder um Leitungen der Kantenzellen handeln. Die einzelnen Busse werden für Schreibzugriffe auf den externen Bus (E-BUS) über taktsynchrone Latche oder Register (I-GATE-REG) auf Tore geführt, die als Schalter zum E-BUS arbeiten. Eine derartige Einheit wird Ausgabezelle (OUTPUT-CELL) genannt. Der Zugriff auf den E-BUS geschieht derart, daß die einzelnen Latche über die Tore auf den gemeinsamen E-BUS geschaltet werden. Dabei ist immer nur ein Tor geöffnet. Jeder I-BUSn besitzt eine eindeutige Kennummer (n: z.B. I-BUS1, I-BUS976, ...).
Für Lesezugriffe wird der hereinführende E-BUS in taktsynchrone Latche oder Register (E-GATE-REG) zwischengespeichert und dann über die Tore an die I-BUSn verteilt. Eine derartige Einheit wird

Eingabezelle (INPUT-CELL) genannt. Der Abgriff vom E-BUS geschieht dabei derart, daß ein E-BUS-Transfer in ein oder mehrere E-GATE-REG geschrieben wird. Die E-GATE-REG können dann entweder einzeln oder gemeinsam auf ihre internen Bussysteme freigeschaltet werden.

Dabei können die Schreib-/Lesezugriffe in beliebiger Reihenfolge ablaufen. Es ist unter Umständen sinnvoll die internen Busse I-BUSn in zwei Gruppen zu unterteilen, die schreibenden Ausgabebusse IO-BUSn und die lesenden Eingabebusse II-BUSn.

2.2.2 Adressgenerierung

Für die meisten Zugriffe auf externe Bausteine ist es notwendig Adressen zur Auswahl eines Bausteines oder Teilen eines Bausteines zu generieren. Dabei können die Adressen fest sein, das heißt sie ändern sich nicht (dies ist vor allem bei Peripherieadressen der Fall) oder die Adressen verändern sich bei jedem Zugriff um (meist) feste Werte (dies ist vor allem bei Speicheradresssen der Fall). Zur Generierung der Adressen existieren programmierbare Zähler für die Lesezugriffe und programmierbare Zähler für die Schreibzugriffe. Die Zähler werden durch die Ladelogik, das ist die Einheit, die die, auf einer Zellstruktur basierenden konfigurierbaren Bausteine (DFPs, FPGAs, DPGAs o.ä.) konfiguriert, auf einen Grundwert eingestellt. Bei jedem Zugriff auf das Tor zählt der Zähler je nach Einstellung um einen von der Ladelogik festgelegten Wert nach oben oder unten. Ebenfalls kann jeder Zähler als Register verwendet werden, das bedeutet, bei einem Zugriff wird nicht gezählt, der im Zähler eingestellte Wert ist statisch. Jedem Bustransfer wird als Adresse der Wert des zum Tor gehörenden Zählers zugeordnet. Die Einstellung des Zählers geschieht über ein Einstellungsregister (MODE-PLUREG), das von der Ladelogik beschrieben wird.

2.2.3 Masken und Zustände

Jedem Tor ist eine Anzahl Bits im später beschriebenen MODE-PLUREG zugeordnet, die angibt, ob der Tor aktiv ist oder von der Steuerung übergangen wird, also ausmaskiert ist (MASKE). Das bedeutet, der Tor wird beim Durchlaufen aller Tor zum Aufschalten auf das jeweilige Bussystem übergangen.

Folgende Masken-Einträge sind denkbar:

- INPUT-/OUTPUT-CELL immer übergehen
- INPUT-/OUTPUT-CELL nur beim Schreiben übergehen
- INPUT-/OUTPUT-CELL nur beim Lesen übergehen, wenn der E-BUS-MAS\-TER nicht auf die INPUT-/OUTPUT-CELL zugegriffen hat
- INPUT-/OUTPUT-CELL niemals übergehen

Jedem Tor ist ein Zustandsregister, das als RS-Flipflop ausgestaltet sein kann, zugeordnet. Dieses Register zeigt an, ob Daten in das zum Tor gehörenden Register geschrieben wurden.

2.2.4 Das MODE-PLUREG

Das MODE-PLUREG kann von der Ladelogik beschrieben und gelesen werden. Es dient zur Einstellung des Bussystems.

Ein möglicher Aufbau des MODE-PLUREG aus Sicht der Ladelogik

Bit lm	Bit k1	Bit 2k	Bit 1	Bit 0			
Maske	Vor- definierter Wert	Schrittbreite	0=additiv zählen 1=subtraktiv zählen	0=Register 1=Zähler			
maskieren Einstellungen für Adressgenerator							

2.2.5 Beschreibung der INPUT-CELL

Es wird unterschieden, ob Daten vom E-BUS in den Baustein gelangen (die dafür notwendige Einheit wird INPUT-CELL genannt) oder ob Daten aus dem Baustein auf den E-BUS gelangen (die dafür notwendige Einheit wird OUTPUT-CELL genannt).

Eine INPUT-CELL kann wie folgt ausgestaltet sein: Ein Latch (I-GATE-REG), das entweder vom externen E-BUS-MASTER oder der bausteineigenen Zustandsmaschine gesteuert wird, dient zur Zwischenspeicherung der Daten, die vom E-BUS erhalten werden. Dabei ist das Taktsignal des Latches an ein (z.B.) RS-Flipflop (SET-REG) geführt, das den Zugriff auf das I-GATE-REG festhält. Hinter dem I-GATE-REG befindet sich ein Tor (I-GATE), das von der Zustandsmaschine gesteuert wird. Über das I-GATE gelangen die Daten aus dem I-GATE-REG auf den I(I)-BUSn.

Des weiteren befindet sich ein programmierbarer auf/abwärtsZähler in der INPUT-CELL. Er kann nach jedem aktiven Lesezugriff
auf den E-BUS durch die Zustandsmaschine gesteuert, um einen
einstellbaren Wert hoch- oder herunterzählen. Ebenfalls kann er
als einfaches Register dienen. Dieser Zähler generiert die
Adressen für Buszugriffe, in denen der Baustein E-BUS-MASTER ist.
Die Adressen werden durch ein Tor (ADR-GATE) auf den E-BUS
egeführt.

Das ADR-REG wird von der Zustandsmaschine gesteuert.

Über ein weiteres Tor (STATE-GATE) kann der E-BUS-MASTER den Zustand des SET-REG abfragen. Jede INPUT-CELL besitzt ein MODE-PLUREG, in dem die Ladelogik den Zähler konfiguriert und die INPUT-CELL aus- oder einschaltet (maskiert).

2.2.6 Beschreibung der OUTPUT-CELL

Eine OUTPUT-CELL kann wie folgt ausgestaltet sein: Ein Latch (E-GATE-REG), das von der bausteineigenen Zustandsmaschine gesteuert wird, dient zur Zwischenspeicherung der Daten, die vom I-BUS erhalten werden.

Des weiteren befindet sich ein programmierbarer auf/abwärtsZähler in der OUT-PUT-CELL. Dabei ist das Taktsignal des Latches
an ein (z.B.) RS-Flipflop (SET-REG) geführt, das den Zugriff auf
das E-GATE-REG festhält. Er kann nach jedem aktiven Lesezugriff
auf den E-BUS durch die Zustandsmaschine gesteuert, um einen
einstellbaren Wert hoch- oder herunterzählen. Ebenfalls kann er
als einfaches Register dienen. Dieser Zähler generiert die
Adressen für Buszugriffe, in denen der Baustein E-BUS-MASTER ist.

Die Daten des E-GATE-REG, die Adressen und der Zustand des SET-REG werden über ein Tor (E-GATE), das entweder vom externen E-BUS-MASTER oder der bausteineigenen Zustandsmaschine gesteuert wird, auf den geführt. Jede OUTPUT-CELL besitzt ein MODE-PLUREG, in dem die Ladelogik den Zähler konfiguriert und die OUTPUT-CELL aus- oder einschaltet (maskiert).

2.2.7 Steuerung des Bussystems

Den einzelnen Toren, Adressgeneratoren und Masken ist eine Steuerung übergeordnet. Diese besteht aus einer einfachen Zustandsmaschine nach dem Stand der Technik. Dabei werden zwei Betriebsarten unterscheiden:

 Eine Aktive, in der die Zustandsmaschine den internen Bus (I-BUS) und den externen Bus (E-BUS) steuert. Diese Betriebsart

7

wird E-BUS-MASTER genannt, da die Zustandsmaschine die Kontrolle über den E-BUS besitzt.

2. Eine Passive, in der die Zustandsmaschine nur den internen Bus (I-BUS) steuert. Der E-BUS wird von einem anderen externen Baustein kontrolliert. Die Zustandsmaschine reagiert in dieser Betriebsart auf die Anforderungen des externen E-BUS-MASTERS. Diese Betriebsart wird E-BUS-SLAVE genannt.

Die Steuerung verwaltet das E-BUS Protokoll. Dabei ist der Ablauf unterschiedlich, je nachdem, ob die Steuerung als E-BUS-MASTER oder E-BUS-SLAVE arbeitet. Ein Busprotokoll wird in dieser Schrift nicht beschrieben, da eine Vielzahl von Protokollen nach dem Stand der Technik implementiert werden können.

2.2.8 E-BUS-MASTER und E-BUS-SLAVE, das EB-REG

Zur Verwaltung des Datenverkehrs auf dem E-BUS existiert das E-BUS-Steuerregister (EB-REG). Es ist in Reihe mit den Toren geschaltet und kann vom E-BUS aus adressiert und angesprochen werden. Über folgende Einträge könnte der Datenaustausch geregelt werden:

I-WRITE: zeigt an, daß der I-BUS komplett in die INPUT-/OUTPUT-CELLs geschrieben ist

I-READ : zeigt an, daß der I-BUS die INPUT-/OUTPUT-CELLs komplett gelesen hat

E-WRITE: zeigt an, daß der E-BUS komplett in die INPUT-/OUTPUT-CELLs geschrieben ist

E-READ: zeigt an, daß der E-BUS die INPUT-/OUTPUT-CELLs komplett gelesen hat

Das EB-REG ist immer nur auf der Seite des E-BUS-SLAVE aktiv und der E-BUS-MASTER greift lesend und schreibend darauf zu.

- Alle I-...-Einträge werden vom E-BUS-SLAVE geschrieben und vom E-BUS-MASTER gelesen.
- Alle E-...-Einträge werden vom E-BUS-MASTER geschrieben und vom E-BUS-SLAVE gelesen.

Ein E-BUS-SLAVE kann die Kontrolle über den E-BUS fordern, in dem er das Bit REQ-MASTER in seinem EB-REG setzt. Erkennt der E-BUS-MASTER das Bit REQ-MASTER, so muß er seine Buskontrolle so bald wie möglich abgeben. Dies geschieht, in dem er das Bit MASTER im EB-REG eines E-BUS-SLAVE setzt. Er schaltet daraufhin sofort die E-BUS passiv. Der alte E-BUS-SLAVE wird zum neuen E-BUS-MASTER und der alte E-BUS-MASTER wird zum neuen E-BUS-SLAVE. Der neue E-BUS-MASTER übernimmt die Steuerung des E-BUS. Zur Erkennung des ersten E-BUS-MASTERs nach einer Rücksetzung (RESET) des Systems, existiert ein Anschluß an jedem Baustein, der durch die voreingestellte Polarität angibt, ob der Baustein nach einem RESET E-BUS-MASTER oder E-BUS-SLAVE ist. Der Eintrag MASTER im EB-REG kann auch von der Ladelogik gesetzt und zurückgesetzt werden. Dabei hat die Ladelogik darauf zu achten, daß keinerlei Buskollisionen am EB-BUS entstehen oder laufende Transfers abgebrochen werden.

2.2.9 E-BUS-MASTER schreibt Daten in E-BUS-SLAVE

Folgendermaßen kann der E-BUS-MASTER Daten in den E-BUS-SLAVE schreiben:

⇒ Die Datenübertragung beginnt damit, daß die Zustandsmaschine des E-BUS-MASTERs eine OUTPUT-CELL auswählt, die nicht ausmaskiert ist.

- ⇒ Im I-GATE-REG sind, je nach Ausführung der Zustandsmaschine, bereits Daten gespeichert oder die Daten werden jetzt gespeichert.
- ⇒ Das Tor wird aktiviert.
 - → Die gültige Leseadresse wird auf den Bus übertragen.
- → Die Daten gelangen auf den E-BUS und werden in das E-GATE-REG des E-BUS-SLAVE gespeichert.
- ⇒ Dadurch wird das SET-REG im E-BUS-SLAVE aktiviert.
- ⇒ Das Tor im E-BUS-MASTER wird deaktiviert.
- \Rightarrow Der Adresszähler generiert die Adresse für den nächsten Zugriff.
- ⇒ Der Transfer ist für den E-BUS-MASTER beendet.

Auf der Seite des E-BUS-SLAVE existieren zwei Ausgestaltungsmöglichkeiten die Daten vom Bus in den Baustein zu transferieren:

- 1. Das Daten-Tor ist immer offen und die Daten gelangen direkt vom E-GATE-REG auf den I-BUSn.
- Die Zustandsmaschine erkennt, daß SET-REG aktiviert ist und aktiviert das Tor, dadurch kann SET-REG zurückgesetzt werden.

Der E-BUS-MASTER kann dem E-BUS-SLAVE mitteilen, wann ein kompletter Buszyklus beendet ist. (Ein Buszyklus ist als das Übertragen mehrerer Datenworte an unterschiedliche E-GATE-REG definiert, wobei jedes E-GATE-REG genau ein Mal angesprochen werden darf.)

 \Rightarrow Dazu setzt der E-BUS-MASTER am Ende eines Buszyklus das Bit E-WRITE im EB-REG des E-BUS-SLAVE.

- \Rightarrow Der E-BUS-SLAVE kann darauf reagieren, in dem er die INPUT-CELLs abfragt.
- ⇒ Hat er alle INPUT-CELLs abgearbeitet, setzt er das Bit I-READ in seinem EB-REG.
- ⇒ Dabei setzt er E-WRITE und sämtliche SET-REG der INPUT-CELLs zurück.
- ⇒ Der E-BUS-MASTER kann I-READ abfragen und nach dessen Aktivierung einen neuen Buszyklus beginnen.
- ⇒ I-READ wird durch Schreiben von E-WRITE oder den ersten Bustransfer zurückgesetzt.

Der E-BUS-SLAVE kann anhand des Zustandes des EB-REG oder der einzelnen SET-REG der INPUT-CELLs auswerten, ob die INPUT-CELLs neu gelesen werden können/müssen.

2.2.10 E-BUS-MASTER liest Daten von E-BUS-SLAVE

Aus der Sicht des E-BUS-MASTERs existieren zwei grundlegende Methoden Daten vom E-BUS-SLAVE zu lesen:

- 1. Verfahren, in dem die E-BUS-Daten direkt auf den I-BUS gelangen:
- ⇒ Die Datenübertragung beginnt damit, daß die Zustandsmaschine des E-BUS-MASTERs eine INPUT-CELL auswählt, die nicht ausmaskiert ist.
- ⇒ Das I-GATE und das ADR-GATE werden aktiviert.

- → Die gültige Leseadresse wird auf den Bus übertragen.
- ⇒ Das I-GATE-REG ist transparent, d.h. es läßt die Daten auf den I-BUSn durch.
- ⇒ Das Tor im E-BUS-MASTER wird deaktiviert.
- \Rightarrow Der Adresszähler generiert die Adresse für den nächsten Zugriff.
- ⇒ Der Transfer ist für den E-BUS-MASTER beendet.
- 2. Verfahren, in dem die E-BUS-Daten im I-GATE-REG zwischengespeichert werden:
- ⇒ Die Datenübertragung beginnt damit, daß die Zustandsmaschine des E-BUS-MASTERs eine INPUT-CELL auswählt, die nicht ausmaskiert ist.
- ⇒ Das I-GATE und das ADR-GATE werden aktiviert.
 - → Die gültige Leseadresse wird auf den Bus übertragen.
- ⇒ Das I-GATE-REG speichert die Daten.
- ⇒ Das Tor im E-BUS-MASTER wird deaktiviert.
- ⇒ Der Adresszähler generiert die Adresse für den nächsten Zugriff.
- ⇒ Der E-BUS-Transfer ist für den E-BUS-MASTER beendet.
- ⇒ Alle am E-BUS-Transfer beteiligten INPUT-CELLs, dies kann anhand der Masken in den MODE-PLUREG oder dem Zustand der SET-REG festgestellt werden, werden durchlaufen und die Daten auf den jeweiligen I-BUS übertragen.

Für den E-BUS-SLAVE sieht der Zugriff wie folgt aus:

- ⇒ Durch den E-BUS wird das Tor aktiviert.
- ⇒ Die Daten und der Zustand des möglicherweise vorhandenen SET-REG gelangen auf den E-BUS.
- ⇒ Das Tor wird deaktiviert.

Der E-BUS-MASTER kann dem E-BUS-SLAVE mitteilen, wann ein kompletter Buszyklus beendet ist.

- ⇒Dazu setzt der E-BUS-MASTER am Ende eines Buszyklus das Bit E-READ im EB-REG des E-BUS-SLAVE.
- ⇒Der E-BUS-SLAVE kann darauf reagieren, in dem er die OUTPUT-CELLs neu beschreibt.
- ⇒Hat er alle OUTPUT-CELLs abgearbeitet, setzt er das Bit I-WRITE in seinem EB-REG.
- ⇒Dabei setzt er E-READ und sämtliche SET-REG der OUTPUT-CELLs zurück.
- ⇒Der E-BUS-MASTER kann I-WRITE abfragen und nach dessen Aktivierung einen neuen Buszyklus beginnen.
- ⇒I-WRITE wird durch Schreiben von E-READ oder den ersten Bustransfer zurückgesetzt.

Der E-BUS-SLAVE kann anhand des Zustandes des EB-REG oder der einzelnen SET-REG der OUTPUT-CELLs auswerten, ob die OUTPUT-CELLs neu beschrieben werden können/müssen.

2.2.11 Anschluß von Speicher, Peripherie und Kaskadierung

Außer der Kaskadierung von gleichen Bausteinen (DFPs, FPGAs, DPGAs) kann an das beschriebene Bussystem Speicher und Peripherie als untergeordnete SLAVE-Baustein (SLAVE) angeschlossen werden.

Dabei kann Speicher und Peripherie, sowie weitere Bausteine (DFPs, FPGAs) gemischt werden. Jeder angeschlossene SLAVE wertet die Adressen auf dem Bus aus und erkennt selbständig ob er angesprochen ist. In diesen Betriebsarten ist der Baustein, der den Speicher oder die Peripherie, also die SLAVE-Bausteine anspricht, der Bus-MASTER (MASTER), d.h. der Baustein steuert den Bus und den Datentransfer. Die Ausnahme bilden intelligente Peripheriebausteine, wie z.B. SCSI-Kontroller, die selbständig Transfers initieren und durchführen können und daher E-BUS-MASTER sind.

2.2.12 Zusammenfassung

Durch das beschriebene Verfahren, lassen sich Bussysteme einfach und leistungsfähig an DFPs und FPGAs anschließen. Dabei können über die Bussysteme sowohl Speicher und Peripherie, als auch weitere Bausteine o.g. Gattung verbunden werden.

Das Bussystem muß nicht ausschließlich in den DFPs, FPGAs und DPGAs implemetiert sein. Selbstverständlich ist ein Mischbetrieb dieses Bussystemes mit den herkömmlichen Anschlußstrukturen der Bausteinemöglich. Damit können die Vorteile der jeweiligen Technik optimal genutzt werden.

Es sind weitere Ablaufverfahren für das beschriebene Bussystem denkbar. Diese werden jedoch nicht beschrieben, da es sich um freie Ausgestaltungsmöglichkeiten handelt, die vom hier aufzuzeigenden Grundprinzip unabhängig sind.

3 Kurzbeschreibung der Diagramme

Figur 1 : Zeichnung eines Basisbausteines als FPGA Typ A Figur 2 : Zeichnung eines Basisbausteines als FPGA Typ B

Figur 3 : Zeichnung eines Basisbausteines als DFP

Figur 4 : Leitungsbundelung in FPGAs Figur 5 : Leitungsbundelung in DFPs

Figur 6 : Eine OUTPUT-CELL Figur 7 : Eine INPUT-CELL

Figur 8 : Die Adressgenerierung

Figur 9 : Komplettes Bussystem mit Steuerung Figur 10 : Anschluß von Speicher und Peripherie

Figur 11 : Das EB-REG

Figur 12 : Ausführungsbeispiel Figur 13 : Ausführungsbeispiel 2

Figur 14 : Bus-IO des zweiten Ausführungsbeispiels

Figur 15a: Adress-Generator des weiten Ausführungsbeispiels
Figur 15b: Alternativer Adress-Generator der eine End-of-Data
Kennung erzeugt

Figur 15c: Funktionsablauf beim Adress-Generator mit End-of-Data Kennung

Figur 16: Zusammenspiel zweier Segmente bei der indirekten Adressierung.

Figur 17 : Die State-Machine für die indirekte Adressierung

4 Detailbeschreibung der Diagramme

Figur 1 zeigt einen FPGA nach dem Stand der Technik. 0101 stellt die internen Bussysteme dar, 0102 beinhaltet eine oder mehrer FPGA-Zelle(n). 0103 sind Teilbusse, die eine Teilmenge von 0101 darstellen und über Schalter (Crossbars) mit 0101 verbunden sind. 0103 kann auch interne Daten von 0102 verwalten, die nicht auf

0101 geschaltet werden. Die FPGA-Zellen sind in einem 2dimensionalen Array angeordnet.

0104 stellt eine Kantenzelle dar, die am Rand des Arrays sitzt und sich somit in nächster Nähe zu den Anschlüssen am Rand des Bausteins befindet.

Figur 2 zeigt einen weiteren FPGA nach dem Stand der Technik. Diese Ausführungsmöglichkeit arbeitet nicht mit Bussystemen wie 0101 sondern hauptsächlich mit Next-Neighbour-Verbindungen (0201), das sind direkte Verbindungen von einer FPGA-Zelle (0203) zu ihrer Nachbarzelle. Es können dennoch globale Bussysteme (0202) existieren, diese sind jedoch nicht sehr breit.Die FPGA-Zellen oder eine Gruppe von FPGA-Zellen besitzen eine Verbindung zu 0202. Die FPGA-Zellen sind in einem 2-dimensionalen Array angeordnet. 0204 stellt eine Kantenzelle dar, die am Rand des Arrays sitzt und sich somit in nächster Nähe zu den Anschlüssen am Rand des Bausteins befindet.

Figur 3 zeigt einen DFP nach DE 196 51 075.9. Dabei sind die PAE-Zellen (0303) über ein Businterface (0304) auf die Bussysteme (0301) geschaltet. Die Bussysteme 0301 können über einen Busschalter (0302) miteinander verschaltet werden. Die PAE-Zellen sind in einem 2-dimensionalen Array angeordnet. 0305 stellt eine Kantenzelle dar, die am Rand des Arrays sitzt und sich somit in nächster Nähe zu den Anschlüssen am Rand des Bausteins befindet.

Figur 4a zeigt eine FPGA-Kante nach Figur 1. Außerhalb der Kantenzellen (0401) ist eine Mehrzahl von INPUT-/OUTPUT-CELLs (0402) angeordnet, die zu mehreren oder einzeln die internen Bussysteme (0403) mit dem E-BUS (0404) verbinden. Dabei ist die Menge der INPUT-/OUTPUT-CELLs von ihrer eigenen Breite im Verhältnis zur Breite der internen Bussysteme abhängig. 0405 stellt ein EB-REG dar. 0406 stellt eine Zustandsmaschine dar. Von der Zustandsmaschine geht zum EB-REG und jeder einzelnen INPUT-

/OUTPUT-CELL ein Bussystem (0407), über das die Zustandsmaschine die INPUT-/OUTPUT-CELLs steuert. Dabei können mehrere 0405 und 0406 existieren, indem je eine Menge an 0402 zu Gruppen zusammengefaßt werden und von je einer 0405 und 0406 verwaltet werden.

Figur 4b zeigt eine FPGA-Kante nach Figur 2. Außerhalb der Kantenzellen (0411) ist eine Mehrzahl von INPUT-/OUTPUT-CELLs (0412) angeordnet, die zu mehreren oder einzeln die internen Bussysteme (0413) und die direkten Verbindungen der Kantenzellen (0417) mit dem E-BUS (0414) verbinden. Dabei ist die Menge der INPUT-/OUTPUT-CELLs von ihrer eigenen Breite im Verhältnis zur Breite der internen Bussysteme (0413) und der Menge der direkten Verbindungen (0418) abhängig. 0415 stellt ein EB-REG dar. 0416 stellt eine Zustandsmaschine dar. Von der Zustandsmaschine geht zum EB-REG und jeder einzelnen INPUT-/OUTPUT-CELL ein Bussystem (0417), über das die Zustandsmaschine die INPUT-/OUTPUT-CELLs steuert.

Dabei können mehrere 0415 und 0416 existieren, indem je eine Menge an 0412 zu Gruppen zusammengefaßt werden und von je einer 0415 und 0416 verwaltet werden.

Figur 5 zeigt eine DFP-Kante nach Figur 3. Außerhalb der Kantenzellen (0501) ist eine Mehrzahl von INPUT-/OUTPUT-CELLs (0502) angeordnet, die zu mehreren oder einzeln die internen Bussysteme (0503) mit dem E-BUS (0504) verbinden. Dabei ist die Menge der INPUT-/OUTPUT-CELLs von ihrer eigenen Breite im Verhältnis zur Breite der internen Bussysteme (0503) abhängig. 0505 stellt ein EB-REG dar. 0506 stellt eine Zustandsmaschine dar. Von der Zustandsmaschine geht zum EB-REG und jeder einzelnen INPUT-/OUTPUT-CELL ein Bussystem (0507), über das die Zustandsmaschine die INPUT-/OUTPUT-CELLs steuert. Dabei können mehrere 0505 und 0506 existieren, indem je eine Menge an 0412 zu

Gruppen zusammengefaßt werden und von je einer 0505 und 0506 verwaltet werden.

Figur 6 zeigt eine OUTPUT-CELL 0601. Außerhalb 0601 befindet sich das EB-REG (0602) und die Zustandsmaschine (0603), sowie ein Tor (0604), das die Zustandsmaschine auf den E-BUS (0605) schaltet, sofern sie E-BUS-MASTER ist. Auf das EB-REG kann über den E-BUS (0605), den I-BUS (0613) und den Ladelogikbus (0609) zugegriffen werden.

Weiterhin kann bei einem Rücksetzten des Bausteins (Reset) über einen externen Anschluß (0614), der aus dem Baustein herausgeführt ist, das MASTER-Bit gesetzt werden. Die Zustandsmaschine (0603) greift schreibend und lesend auf 0602 zu. In der OUTPUT-CELL befindet sich ein Multiplexer (0606), der die Steuerung des E-GATE (0607) entweder dem E-BUS-MASTER oder der Zustandsmaschine (0603) zuordnet.

Das MODE-PLUREG (0608) wird über den Ladelogikbus (0609) oder den I-BUS (0613) eingestellt und konfiguriert den Adresszähler (0610), sowie die Zustandsmaschine (z.B. ausmaskieren der OUTPUT-CELL). Werden Daten des I-BUS (0613) in das I-GATE-REG (0611) gespeichert, wird der Zugriff im SET-REG (0612) vermerkt. Der Zustand von 0612 ist über 0607 am E-BUS abfragbar. Ein lesender Zugriff (das E-GATE 0607 ist aktiviert) setzt 0612 zurück. Die von 0610 generierten Adressen und die Daten von 0611 werden über das Tor 0607 auf den E-BUS übertragen. Es besteht die Möglichkeit die OUTPUT-CELL statt über die Ladelogik über den Baustein (DFP, FPGA, DPGA, o.ä.)

selbst dynamisch umzukonfigurieren und zu steuern. Hierzu dient der der I-BUS-Anschluß an das EB-REG (0602) und das MODE-PLUREG (0608).

Figur 7 zeigt eine INPUT-CELL 0701. Außerhalb 0701 befindet sich das EB-REG (0702) und die Zustandsmaschine (0703), sowie ein Tor (MASTER-GATE) (0704), das die Zustandsmaschine auf den E-BUS

(0705) schaltet, sofern sie E-BUS-MASTER ist. Auf das EB-REG kann über den E-BUS (0705), den I-BUS (0713) und den Ladelogikbus (0709) zugegriffen werden. Weiterhin kann bei einem Rücksetzten des Bausteins (Reset) über einen externen Anschluß (0714), der aus dem Baustein herausgeführt ist, das MASTER-Bit gesetzt werden. Die Zustandsmaschine (0703) greift schreibend und lesend auf 0702 zu. In der INPUT-CELL befindet sich ein Multiplexer (0706), der die Steuerung des E-GATE-REG (0707) entweder dem E-BUS-MASTER oder der Zustandsmaschine (0703) zuordnet. Das MODE-PLUREG (0708) wird über den Ladelogikbus (0709) oder den I-BUS (0713) eingestellt und konfiguriert den Adresszähler (0710), sowie die Zustandsmaschine (z.B. ausmaskieren der INPUT-CELL). Werden Daten des E-BUS (0705) in das E-GATE-REG (0707) gespeichert, wird der Zugriff im SET-REG (0712) vermerkt. Der Zustand von 0712 ist über ein Tor (0715), dessen Steuerung die selbe wie beim Latch (0707) ist, am E-BUS abfragbar. Ein lesender Zugriff, das E-GATE 0711 ist aktiviert und die Daten gelangen auf den I-BUS (0713), setzt 0712 über 0717 zurück. Alternativ kann 0712 über die Zustandsmaschine (0703) zurückgesetzt werden (0718).

Die von 0710 generierten Adressen werden über das Tor (ADR-GATE) 0716 auf den E-BUS übertragen, 0716 wird von der Zustandsmaschine (0703) aktiviert, wenn diese E-BUS-MASTER ist. Es besteht die Möglichkeit die INPUT-CELL statt über die Ladelogik über den Baustein (DFP, FPGA, DPGA, o.ä.) selbst dynamisch umzukonfigurieren und zu steuern. Hierzu dient der der I-BUS-Anschluß an das EB-REG (0702) und das MODE-PLUREG (0708).

Figur 8 zeigt das MODE-PLUREG (0801) einer INPUT- oder OUTPUT-CELL, das über den Ladelogikbus (0802) von der Ladelogik oder über einen I-BUS (0808) beschrieben wird.

Das jeweilige Bussystem wird über den Multiplexer (0809) ausgewählt, dabei ist die Steuerung des Multiplexers nicht eingezeichnet, da eine gewöhnliche Dekodierlogik verwendet werden

kann. Die Zählereinstellungen, wie Schrittbreite, Zählrichtung und Freischaltung des Zählers werden direkt (0807) an den Zähler (0803) geleitet. Die Grundadresse kann entweder über einen Load (0804) direkt in den Zähler geschrieben (0805) werden, oder in einem Zusatz (0811) zu 0801 zwischengespeichert werden. Die für die Zustandsmaschine relevanten Einträge in 0801 gelangen über ein Tor (0806), das von der Zustandsmaschine für die jeweilig aktivierte INPUT- oder OUTPUT-CELL geöffnet wird, zur Zustandsmaschine.

Figur 9a zeigt eine Businterfaceschaltung mit Zustandsmaschine (0901), MASTER-GATE (0902) und EB-REG (0903). Die INPUT-CELLS (0904) transferieren Daten vom E-BUS (0905) auf den II-BUS (0906). Die OUTPUT-CELLS (0907) transferieren Daten vom IO-BUS (0908) auf den E-BUS (0905). Über den Steuerbus (0909) sind sämtliche Baugruppen miteinander verbunden.

Figur 9b zeigt eine Businterfaceschaltung mit Zustandsmaschine (0901), MAS\-TER-GATE (0902) und EB-REG (0903). Die INPUT-CELLs (0904) transferieren Daten vom E-BUS (0905) auf den bidirektionalen I-BUS (0910). Die OUTPUT-CELLs (0907) transferieren Daten vom bidirektionalen I-BUS (0910) auf den E-BUS (0905). Über den Steuerbus (0909) sind sämtliche Baugruppen miteinander verbunden. Es sind auch Interfaceschaltungen denkbar, die beide Möglichkeiten (Fig. 9a und 9b) gemischt verwenden.

Figur 10a zeigt zwei Bausteine (DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä.) (1001) über den E-BUS (1002) miteinander vernetzt.

Figur 10b zeigt die Vernetzung einer Mehrzahl von Bausteinen (DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä.) (1001) über den E-BUS (1002).

Figur 10c zeigt die Vernetzung einer Mehrzahl von Bausteinen (DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä.) (1001) über den E-BUS (1002). Die Vernetzung kann zu einer Matrix ausgebaut werden. Ein Baustein (1001) kann auch eine Mehrzahl von Bussystemen (1002) verwalten.

Figur 10d zeigt die Vernetzung eine Bausteins (DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä.) (1001) mit einem Speicherbaustein oder einer Speicherbank (1003) über den E-BUS (1002).

Figur 10e zeigt die Vernetzung eine Bausteins (DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä.) (1001) mit einem Peripheriebaustein oder einer Peripheriegruppe (1004) über den E-BUS (1002).

Figur 10f zeigt die Vernetzung eine Bausteins (DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä.) (1001) mit einem Speicherbaustein oder einer Speicherbank (1003) und mit einem Peripheriebaustein oder einer Peripheriegruppe (1004) über den E-BUS (1002).

Figur 10g zeigt die Vernetzung eine Bausteins (DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä.) (1001) mit einem Speicherbaustein oder einer Speicherbank (1003) und mit einem Peripheriebaustein oder einer Peripheriegruppe (1004) und einem weiteren Baustein (DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä.) (1001) über den E-BUS (1002).

Figur 11 zeigt den Aufbau des EB-REG. Die Bussysteme E-BUS (1103); Ladelogikbus (1104), über welchen die Ladelogik Zugriff auf das EB-REG hat und der lokale interne Bus zwischen den INPUT-/OUTPUT-CELLs, der Zustandsmaschine und dem EB-REG (1105, vgl. 0407, 0417, 0517), sowie möglicherweise ein I-BUS (1114) werden auf einen Multiplexer (1106) geführt. Der Multiplexer (1106) wählt entweder einen der Busse oder die Rückkopplung auf das Register (1108) aus und schaltet die Daten zum Eingang des Registers (1108) durch. Das MASTER-Bit wird getrennt über den Multiplexer (1107) zum Register (1108) geführt. Der Multiplexer

wird über das RESET-Signal (1101) (Rücksetzen oder Initialisieren des Bausteines) gesteuert. Liegt ein RESET an, so schaltet der Multiplexer (1107) das Signal eines externen Chipanschlusses (1102) auf den Eingang des Registers (1108) durch, andernfalls wird der Ausgang des Multiplexers (1106) auf den Eingang des Registers (1108) durchgeschaltet. Dadurch kann MASTER vorbelegt werden. Das Register (1108) wird über den Systemtakt (1112) getaktet. Der Inhalt des Registers (1108) wird über ein Tor (1109, 1110, 1111, 1113) auf das jeweils lesend zugreifenden Bussystem (1103, 1104, 1105, 1114) geschaltet.
Die Steuerung der Tore (1109, 1110, 1111, 1113), sowie des Multiplexers (1106) ist nicht eingezeichnet, da eine gewöhnliche Dekodierlogik verwendet werden kann.

5 Ausführungsbeispiele

Figur 12 zeigt ein Beispiel bei dem das Standardbussystems RAMBUS (1203) eingesetzt wird. Ein Baustein (DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä.) (1201) ist über das Bussystem (1203) mit weiteren Baugruppen (Speicher, Peripherie, weitere DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä.) (1202) verbunden. Der Baustein (1201) kann unabhängig vom Bussystem (1203) weitere Anschlußleitungen (1204), z.B wie nach dem Stand der Technik üblich, zum Anschluß beliebiger Schaltkreise aufweisen.

Figur 13 zeigt ein Implementierungsbeispiel für ein IO- und Speicherbussystem. 1310 bildet den Rambus, der die Rambus-Interface (1308) mit dem Rambus-Speicher verbindet. Das Rambus-Interface ist mit einem Cache-Ram (1306) verbunden. Dem Cache-Ram (1306) ist ein Tag-Ram (1307), sowie ein Cache-Controller (1305) zugeordnet. Mit Hilfe des Cache-Controllers und des Tag-Ram wird geprüft ob angeforderte Daten im Cache-Speicher vorhanden sind oder ob sie aus dem externen Rambus-Speicher geladen werden

müssen. Gesteuert werden der Cache-Ram, der Cache-Controller und das Rambus-Interface von einer State-Machine (1304). Der Cache wird nach dem Stand der Technik implementiert. Der Arbiter (1303) regelt den Zugriff der einzelnen Bussegmente auf die Cache-Ram und somit auch auf den externen Speicher. Bei diesem Implementierungsbeispiel kann auf acht Bussegmente zugegriffen werden. Jede Verbindung zu einem Bussegment (1309) besitzt eine Bus-IO (1301) und einen Address-Generator (1302). Außerdem ist jede Bus-IO noch mit dem Ladelogikbus (1307) verbunden, sowie mit einem internen Test-Bus (1311). Jede n-te Bus-IO ist mit der (n+1)-ten Bus-IO verbunden, wobei für n gilt n ={1,3,5,...}. Durch diese Vebindung können Daten, die von dem n-ten Adress-Generator aus dem Speicher angefordert wurden, vom (n+1)ten Segment als Adresse für einen Speicherzugriff benutzt werden. Damit ist eine indirekte Adressierung des Speichers möglich. Der Wert des Zählers (1509) des Segmentes n zeigt auf eine Speicherstelle im Ram. Die Daten aus dieser Speicherstelle werden zum Segment (n+1) übertragen und dienen dort als Base-Adresse zur Adressierung des Speichers.

Figur 14 zeigt die Bus-IO Einheit. Sie ist mit dem internen Bussystem (1406), dem Test-Bussystem (1408) sowie dem Ladelogikbus (1407) verbunden. Der Bus (1412) und der Bus (1413) dient zur Verbindung der n-ten Bus-IO mit der (n+1)-ten Bus IO. Das heißt der Bus (1413) ist nur bei jedem n-ten Segment und der Bus (1412) ist nur bei jedem (n+1)-ten Segment vorhanden. Dabei sendet die n-te Bus-IO Daten über den Bus (1413) und die (n+1)-te Bus-IO empfängt diese Daten durch den Bus (1412). Die Bussysteme (1406, 1407, 1412) werden über die Tore (1401, 1402, 1403, 1411) auf den Bus (1409) geschaltet, der die Bus-IO mit dem Adress-Generator verbindet. Der Arbiter (1404) wählt ein Bussystem (1406, 1407, 1412) zur Datenübertragung aus und gibt ein Steuersignal an die State-Machine (1405), die ihrerseits die Tore (1401, 1402, 1403, 1411) steuert. Außerdem sendet die State-

Machine (1405) noch Steuersignale (1410) an den Adress-Generator und das Ram.

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- a) Segment n: Die State-Machine (1405) erhält vom Adress-Generator ein Konfigurationssignal (1415), das festgelegt ob eine indirekte Adressierung erfolgen soll. Nach einem Read- Trigger-Signal (1416) vom internen Bus (1406) oder dem Ladelogikbus (1407) schaltet die State Machine (1405) das zugehörige Tor (1401, 1402, 1403, 1411) frei und erzeugt die Steuersignale (1410). Die durch den ladbaren Auf/Ab-Zähler (1509) adressierte Speicherstelle wird ausgelesen. Die in der Ram Speicherstelle enthaltenen Daten, werden nicht zum Bus zurückgeschickt, sondern durch den Bus (1413) zum (n+1)-ten Segment übertragen und dienen dort als Base-Adresse zur Adressierung des Ram. Die State-Machine (1405) gibt ein Acknowledge Signal zur Synchronisation nach erhalt der Daten vom Ram an die State Machine (1414), die den Ablauf bei der indirekten Adressierung steuert. Diese State Machine (1414) wird im folgenden Ind-State-Machine genannt. Sie erzeugt alle benötigten Kontrollsignale und schickt diese zum nachfolgenden Segment (1413).
- b) Segment (n+1): Durch den Bus (1412) empfängt das (n+1)-te Segment, die vom n-ten Segment übertragenen Daten. Der Arbiter (1404) bekommt ein Write Signal und schickt seinerseits eine Anforderung an die State-Machine, die das Tor (1411) freischaltet. Das Tor (1411) fügt den Daten von 1412 die interne Adresse des Base-Adressen Eintrags zu, damit der Decoder (1502) die Base-Adressen-Latches freischaltet.

Figur 15a zeigt den Adress-Generator. Über den Bus (1409) werden Daten und Adressinformationen von der Bus-IO in den Adress-Generator übertragen. Der Bus (1410) überträgt die Kontrollsignale CLK (1517, 1508) und das Output-Enable-Signal (1518), sowie die Steuersignale zum Ram (1519). Das Output-Enable-Signal (1518) schaltet die Tore (1503, 1515) frei. Tor

(1503) schaltet die Daten von Bus (1409) auf den Datenbus (1504) zum Ram. Das Tor (1515) schaltet die erzeugten Adressen auf den zum Ram führenden Adress-Bus (1520).

Die Adressen werden auf folgende Art generiert: Im Adressgenerator gibt es vier Einträge, die zur Adressgenerierung dienen. Jeder Eintrag wird in zwei Latches (1501) gespeichert, wobei ein Latch die höherwertige Adresse und das andere Latch die niederwertige Adresse speichert. Der Base-Adressen Eintrag enthält die Startadresse eines Speicherzugriffs. Der Step-Width Eintrag wird im ladbaren Auf/Ab-Zähler (1509) zur Base-Adresse hinzuaddiert oder abgezogen. Die Funktion (Auf/Ab) des ladbaren Auf/Ab-Zählers (1509) wird in einem Bit der Base-Adresse kodiert und zum ladbaren Auf/Ab-Zähler (1509) übertragen.

Im End-Adressen Eintrag wird die Endadresse gespeichert und in einem Bit kodiert, ob die Adressgenerierung beim Erreichen der Endadresse abbricht oder der End-Adressen Eintrag ignoriert wird. Soll bis zu einer Endadresse gezählt werden, wird der Wert des End-Adress-Eintrages mit dem Ausgangswert des ladbaren Auf/Ab-Zählers verglichen. Dies geschieht im Komparator (1510), der sobald die Endadresse erreicht oder überschritten ist, einen Highpegel erzeugt. Bei aktivem Enable-End-Address Signal (1507) gibt das UND-Gatter (1512) diesen Highpegel zum ODER-Gatter (1514), das dann ein Trigger-Signal (1521) zum Ladelogikbus weitergibt.

Im Data-Count Eintrag steht die Anzahl der Datentransfers und somit der zu berechnenden Adressen. Auch hier wird über ein Bit im Data-Count Eintrag festgelegt, ob diese Funktion aktiviert ist und das Enable-Data-Counter Signal (1506) zum UND-Gatter (1513) geleitet wird oder der Data-Count Eintrag ignoriert wird. Der Zähler (1505) übernimmt den Wert des Data-Count Eintrags und dekrementiert ihn bei jedem Clockimpuls um Eins. Der Vergleicher (1511) vergleicht den Wert des Zählers (1505) auf Null und gibt ein Signal zum UND-Gatter (1513). Ist das Enable-Data-Counter Signal (1506) aktiv, wird das Signal des Komparators (1511) zum

ODER-Gatter (1514) geleitet und als Tigger-Signal (1521) zum Ladelogikbus geleitet.

Bestandteil des Busses (1409) sind Steuersignale und Adressen für den Decoder (1502), der eines der Latche (1501) entsprechend der Adresse auswählt. Über den Decoder (1502) läßt sich auch das Konfigurationsregister (1516) ansteuern, das festlegt ob das Segment für indirekte Adressierung verwendet wird. Die Daten des Konfigurationsregisters werden über die Verbindung (1415) zur Bus IO des Segments übertragen.

Figur 15b zeigt eine Abwandlung des Adress-Generators aus Figur15a, der am Anfang eines Datenblocks im Speicher, die Endadresse des Datenblocks ablegt. Der Vorteil dieser Ausführung besteht darin, daß variabler Größe des Datenblocks, das Ende für spätere Zugriffe exakt definiert ist. Der Aufbau entspricht grundsätzlich dem Aufbau des Adress-Generators aus Figur 15a, jedoch mit der Erweiterung um zwei Multiplexer (1522, 1523) und einem zusätzlichen Eintrag im Konfigurationsregister (1523). Dieser Eintrag wird im folgenden Calculate-End-Adress genannt und legt fest, ob die Endadresse des Datenblocks als erster Eintrag des Datenblocks an der durch den Base Adressen Eintrag definierten Stelle abgelegt wird. Die Multiplexer werden von der State-Machine (1405) angesteuert. Der Multiplexer (1522) dient dazu die Base-Adresse oder den Ausgang des Zählers (1509) auf das Tor (1515) zu schalten. Der Multiplexer (1523) schaltet entweder die vom Bus (1404) kommenden Daten oder den Ausgang des Zählers (1509) auf das Tor (1503).

Figur 15c zeigt den Ablauf in der State-Machine und das Pattern des Speicherzugriffs durch den in Figur 15b dargestellten Adress-Generator. Die State-Machine (1405) befindet sich zunächst im IDLE Zustand (1524). Ist der Eintrag Calculate-End-Adress im Konfigurationregister (1523) gesetzt, geht die State-Machine (1405) nach dem Schreiben der Step-Width (1529) in den Zustand

(1525) über. Dort wird die Adresse für den Zugriff auf das Ram aus dem Base-Adressen Eintrag in den ladbaren Auf/Ab-Zähler geschrieben und die Step-Width - je nach Zähler-Mode (Auf/Ab) - addiert oder subtrahiert. Der Ram-Zugriff wird durchgeführt und die State-Machine geht wieder in den IDLE (1524) Zustand über. Die folgenden Datentransfers erfolgen wie durch die Base-Adressen und Step-Width Einträge festgelegt. Damit sieht das Pattern im Speicher folgendermaßen aus. Die Base-Adresse (1526) wurde nicht beschrieben. Der erste Eintrag (1527) steht an der Position, die durch Base-Adresse plus (minus) Step-Width festgelegt wird. Die nächsten Einträge (1528) folgen im Step-Width Abstand aufeinander.

Ist das Transferende erreicht, wird ein Trigger-Signal generiert (1521). Aufgrund des Trigger-Signals (1521) oder eines externen Trigger-Signals (1417) geht die State-Machine (1405) vom IDLE-Zustand (1524) in den Zustand (1530) über. Dort werden die Multiplexer (1522, 1523) umgeschaltet, so daß die Base-Adresse am Eingang von Tor (1515) anliegt und die Adresse nach dem Ende des Datenblocks an Tor (1503) anliegt. Danach geht die State-Machine (1405) in den Zustand (1531) und schreibt die Adresse nach dem Ende des Datenblocks an der Position der Base-Adresse ins Ram. Das Pattern im Speicher sieht dann folgendermaßen aus. Der Eintrag der Base-Adresse (1526) gibt die Adresse nach dem Ende des Datenblocks an. Der ersten Eintrag im Datenblock liegt an Adresse (1527), danach folgen die restlichen Einträge. Eine weitere Ausgestaltungsmöglichkeit der State-Machine ist, daß aufgrund eines der Trigger-Signale (1521 oder 1417) die State-Machine zunächst den Zählerstand in 1509 so korrigiert, daß 1509 auf das letzte Datenwort des Datenblocks zeigt. Dies wird technisch realisiert, indem die inverse Operation zu der voreingestellten in 1509 durchgeführt wird, d.h. addiert 1509 gemäß Voreinstellung die Step-Width, wird Step-Width nun subtrahiert; subtrahiert 1509 gemäß Voreinstellung, wird addiert. Um die Korrektur durchzuführen ist in der nachfolgend in Figur

15c beschriebenen State-Machine ein zusätzlicher Zustand (1540) notwendig, um 1509 entsprechend anzusteuern.

Figur 16 zeigt das Zusammenspiel mehrerer Segmente bei der indirekten Adressierung. Das Segment n (1601) empfängt über den Bus (1605) (der Ladelogikbus (1407) oder der interne Bus (1406)) ein Read Signal. Die Bus-IO (1603) schaltet das zugehörige Tor frei und erzeugt die benötigten Kontrollsignale. Die durch 1509 festgelegte Speicherstelle wird adressiert. Die vom Ram kommenden Daten (1607) werden zu Segment (n+1) (1602) geschickt. Die Ind-State-Machine (1604) erzeugt die benötigten Kontrollsignale und schickt sie ebenfalls zu Segment (n+1) (1602). In Segment (n+1) (1602) passieren die Signale das in Figur 14 beschriebene Gate (1411) der Bus-IO (1608). Dort wird eine Adresse für den in Figur 15 beschriebenen Decoder (1502) hinzugefügt, so daß der Base-Adressen Eintrag des Adress-Generators (1608) von Segment (n+1) (1602) angesprochen wird. Die von Segment n (1601) kommenden Daten, dienen damit als Base-Adresse in Segment (n+1) (1602), das heißt ein Read/Write Zugriff über den Bus (1609) (der Ladelogikbus (1407) oder der interne Bus (1406)) kann diese Base-Adresse für einen Zugriff auf das Ram verwenden. Der Bus (1610) dient zur Übertragung der Adressen zum Ram und der Bus (1612) überträgt die Daten von und zum Ram, abhängig ob ein Read oder Write Zugriff erfolgt.

Figur 17 zeigt die Ind-State-Machine. Der Grundzustand ist der IDLE Zustand (1701). In diesem Zustand verbleibt sie bis zum Eintreffen des Acknowledge Signals der State-Machine (1405) aus Figur 14. Danach geht die Ind-State-Machine in den Zustand Write (1702) über und erzeugt ein Write Enable Signal, das mit den Daten zu Segment (n+1) geschickt wird. Es dient dort dazu, den Decoder, der die verschiedenen Einträge auswählt, zu aktivieren. Anschließend erfolgt der Übergang zum Zustand Wait for Ack. Nach

dem Acknowledge Signal des Segments (n+1) geht die Ind-State-Machine wieder in den IDLE (1701) Zustand.

6 Begriffsdefinition

ADR-GATE Tor, das die Adressen auf den E-BUS aufschaltet, sofern der Baustein E-BUS-MASTER ist.}

DFP Datenflußprozessor nach Patent/Offenlegung DE 44 16 881

DPGA Dynamisch konfigurierbare FPGAs. Stand der Technik

D-FlipFlop Speicherelement, welches ein Signal bei der steigenden Flanke eines Taktes speichert.

EB-REG Register, das sie Statussignale zwischen I-BUS und E-BUS speichert.

E-BUS Externes Bussystem außerhalb eines Bausteines.

E-BUS-MASTER Baustein, der den E-BUS steuert. Aktiv.

E-BUS-SLAVE Baustein, der vom E-BUS-MASTER angesprochen wird.

Passiv.

E-GATE Tor, das von der bausteininternen Zustandsmaschine oder vom E-BUS-MASTER gesteuert wird und Daten auf den E-BUS aufschaltet.

E-GATE-REG Register in das die Daten eingestragen werden, die über das E-GATE auf den E-BUS übertragen werden.

E-READ Flag im EB-REG, das anzeigt, daß die OUTPUT-CELLs komplett auf den E-BUS übertragen wurden.

E-WRITE Flag im EB-REG, das anzeigt, daß der E-BUS komplett in die INPUT-CELLs übertragen wurde.

Flag (Fahne). Statusbit in einem Register, das einen Zustand anzeigt.

FPGA Programmierbarer Logikbaustein. Stand der Technik.

Handshake Signalprotokoll, bei dem ein Signal A einen Zustand anzeigt und ein anderes Signal B bestätigt, daß es Signal A akzeptiert und darauf reagiert (hat).

INPUT-CELL Baugruppe, die Daten vom E-BUS auf einen I-BUS überträgt.

I-BUSn (auch I-BUS) Bausteininternes Bussystem, das auch aus Bündeln von einzelnen Leitungen bestehen kann. n gibt die Nummer des Busses an.

II-BUSn (auch II-BUS) Bausteininternes Bussystem, das auch aus Bündeln von einzelnen Leitungen bestehen kann. Der Bus wird von einer INPUT-CELL getrieben und geht auf logische Eingänge. n gibt die Nummer des Busses an.

IO-BUSn (auch IO-BUS) Bausteininternes Bussystem, das auch aus Bündeln von einzelnen Leitungen bestehen kann. Der Bus wird von logischen Ausgängen getrieben und geht an eine OUTPUT-CELL. n gibt die Nummer des Busses an.

I-GATE Tor, das Daten auf den I-BUS aufschaltet.

I-GATE-REG Register, das von der bausteininternen
Zustandsmaschine oder vom E-BUS-MASTER gesteuert wird
und in das die Daten eingestragen werden, die über das
I-GATE auf den I-BUS übertragen werden.

I-READ Flag im EB-REG, das anzeigt, daß die INPUT-CELLs komplett auf den I-BUS übertragen wurden.

- I-WRITE Flag im EB-REG, das anzeigt, daß der I-BUS komplett in die OUTPUT-CELLs übertragen wurde.
- Kantenzelle Zelle am Rand eines Zellarrays, oftmals mit direktem Kontakt zu den Anschlüssen eines Bausteines.
- Konfigurieren Einstellen der Funktion und Vernetzung einer logischen Einheit, einer (FPGA)-Zelle (Logikzelle) oder einer PAE (vgl. umkonfigurieren).
- Ladelogik Einheit zum Konfigurieren und Umkonfigurieren einer PAE oder Logikzelle. Ausgestaltet durch einen speziell an seine Aufgabe angepaßten Mikrokontroller.
- Latch Speicherelement, das ein Signal für gewöhnlich während des H-Pegels transparent weiterleitet und während des L-Pegels speichert. In PAEs werden teilweise Latches gebraucht, bei denen die Funktion der Pegel genau umgekehrt ist. Hierbei wird vor den Takt eines üblichen Latch ein Inverter geschaltet.
- Logikzellen Bei DFPs, FPGAs, DPGAs verwendete konfigurierbare Zellen, die einfache logische oder arithmetische Aufgaben gemäß ihrer Konfiguration erfüllen.
- MASTER Flag im EB-REG, das anzeigt, daß der Baustein E-BUS-MASTER ist.
- MODE-PLUREG Register in dem die Ladelogik die Konfiguration einer INPUT-/OUTPUT-CELL einstellt.

. . . سم

OUTPUT-CELL Baugruppe, die Daten von einem I-BUS auf den E-BUS überträgt.

- PAE Processing Array Element: EALU mit O-REG, R-REG, R2O\-MUX, F-PLUREG, M-PLUREG, BM-, SM-, Sync-, StateBack- und Power-UNIT.
- PLU Einheit zum Konfigurieren und Umkonfigurieren einer PAE oder Logikzelle. Ausgestaltet durch einen speziell an seine Aufgabe angepaßten Mikrokontroller.
- REQ-MASTER Flag im EB-REG, das anzeigt, daß der Baustein E-BUS-MASTER werden möchte.
- RS-FlipFlop Reset-/Set-FlipFlop. Speicherelement, das durch 2 Signale umgeschaltet werden kann.
- SET-REG Register das anzeigt, daß Daten in ein I-GATE-REG oder E-GATE-REG geschrieben und noch nicht gelesen wurden.
- STATE-GATE Tor, das den Ausgang des SET-REG auf den E-BUS schaltet.
- Tor Schalter, der ein Signal weiterleitet oder sperrt. Einfacher Vergleich: Relais
- Umkonfigurieren Neues Konfigurieren von einer beliebigen Menge von PAEs oder Logikzellen während eine beliebige Restmenge von PAEs oder Logikzellen ihre eigenen Funktionen fortsetzen (vgl. konfigurieren).
 - Zustandsmaschine Logik, die diversen Zuständen annehmen kann.

 Die Übergänge zwischen den Zuständen sind von

 verschiedenen Eingangsparametern abhängig. Diese

Maschinen werden zur Steuerung komplexer Funktionen eingesetzt und entsprechen dem Stand der Technik}

Patentansprüche

1. Bussystem, hergestellt durch Bündelung mehrere einzelner Leitungen oder Busse oder Teilbusse (vgl. Fig. 4/5) innerhalb eines Bausteines der Gattung DFP, FPGA, DPGA, sowie allen Bausteinen mit zwei- oder mehrdimensionaler programmierbare Zellstruktur (vgl. Fig. 1/2/3), über welches die Bausteine zu Mehreren zusammengefaßt werden können und/oder Speicher und/oder Peripherie anschließbar ist (vgl. Fig. 10).

- 2. Bussystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine oder mehrere Schnittstellen (Fig. 6/7) die Zusammenfassung der Leitungen übernehmen und das Bussystem erzeugen.
- 3. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine oder mehrere Zustandsmaschine(n) (0703/0603) die Schnittstellen (vgl. Fig. 6/7) steuert/steuern.
- 4. Bussystem nach Anspruch 1, 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Zustandsmaschine auch den externen Bus steuert.
- 5. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß daß ein Adressgenerator existiert (0610/0710), der die Adressen für die über den Bus zu kontaktierenden Bausteine generiert.
- 6. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß


die Schnittstellen ein internes Bussystem oder mehrere interne Bussysteme, das/die aus mehreren Leitungen zusammengefaßt sein kann/können (vgl. Fig. 4/5), zum Schreiben und Lesen verwendet (vgl. Fig. 9a, I-BUS).


7. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schnittstellen ein internes Bussystem oder mehrere interne Bussysteme, das/die aus mehreren Leitungen zusammengefaßt sein kann/können (vgl. Fig. 4/5), entweder zum Schreiben oder Lesen verwendet (vgl. Fig. 9b, II-BUS, IO-BUS).


- 8. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schnittstellen ein internes Bussystem oder mehrere interne Bussysteme, das/die aus mehreren Leitungen zusammengefaßt sein kann/können (vgl. Fig. 4/5), nach Anspruch 6 und 7 gemischt betreiben.
- 9. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Register zur Verwaltung und Steuerung des Bussystems existiert (EB-REG, 0702, 0602).
- 10. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bussteuerung durch einen Baustein (E-BUS-MASTER) erfolgt, der auf eine Vielzahl von untergeordneten Bausteinen (E-BUS-SLAVE) zugreift.
- 11. Bussystem nach Anspruch 1, 2 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Bussteuerung dynamisch von einem Baustein (E-BUS-MASTER) an einen anderen übergeben wird (MASTER-Eintrag im EB-REG).
 - 12. Bussystem nach Anspruch 1, 2, 10 und 11, dadurch gekennzeichnet, daß ein untergeordneter Baustein (E-BUS-SLAVE) den Erhalt der Buskontrolle fordern kann (REQ-MASTER-Eintrag im EB-REG).
 - 13. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß


ein Register existiert, das anzeigt, ob Daten in den Schnittstellen gespeichert sind (SET-REG, 0612, 0712).


- 14. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schnittstellen entweder direkt auf dem Baustein implementiert sind, oder durch die Konfiguration von Logikzellen, das sind Zellen in DFP-, FPGA-, DPGA, oder ähnlichen Bausteinen, die einfache logische oder arithmetische Aufgaben gemäß ihrer Konfiguration erfüllen, entstehen.
- 15. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schnittstellen von einer Ladelogik und/oder dem Baustein selbst (vgl. Fig. 8/11) konfiguriert werden können.
- 16. Bussystem nach Anspruch 1, 2 und 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladelogik partiell auf dem Baustein integriert ist.
- 17. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß Standardbussysteme eingesetzt werden können (vgl. Fig. 12).
- 18. Bussystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Baustein weitere gewöhnliche Anschlüsse nach bei DFPs, FPGAs, DPGAs, o.ä. üblicher Art besitzt (vgl. Fig. 12 1201, 1204).

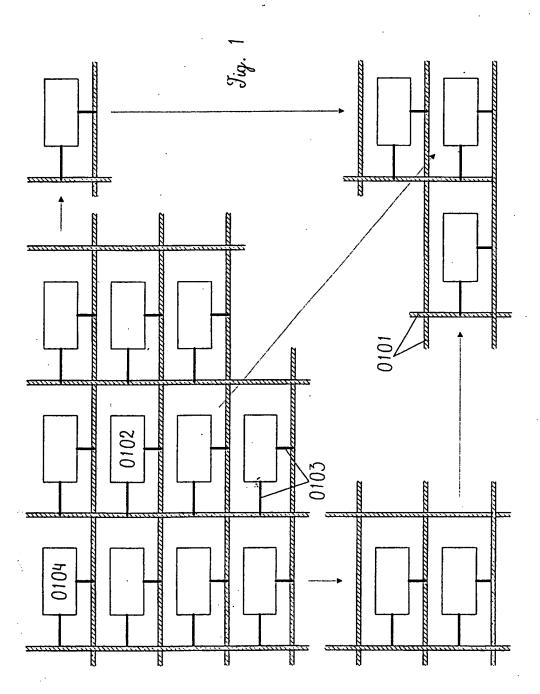


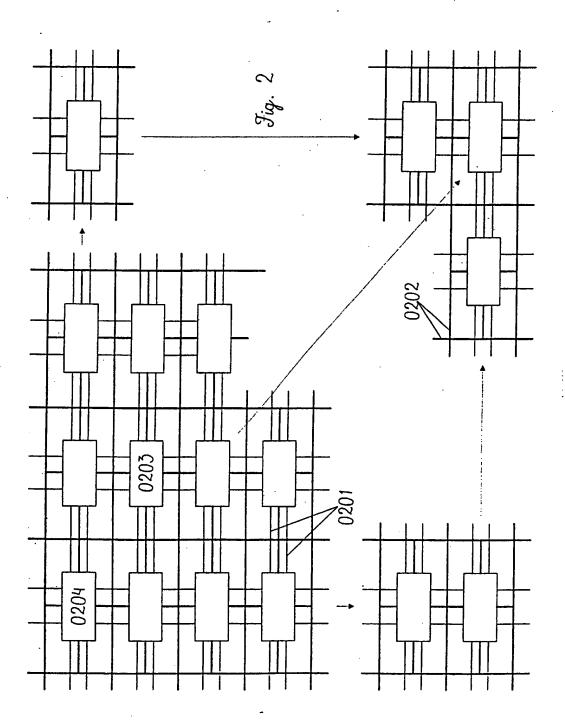


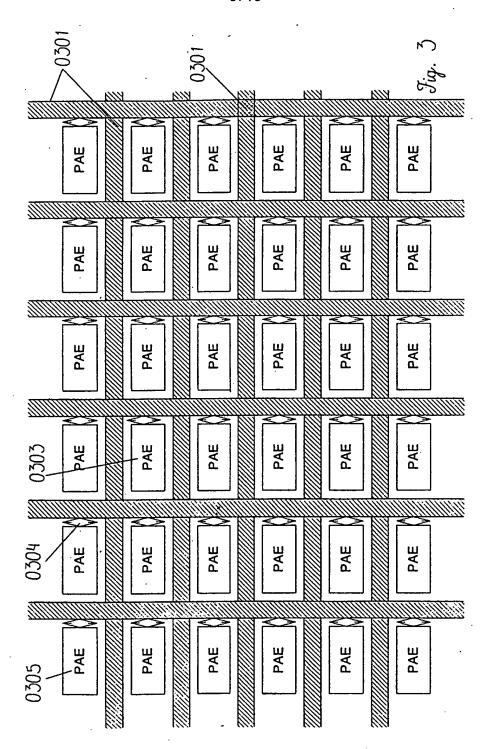


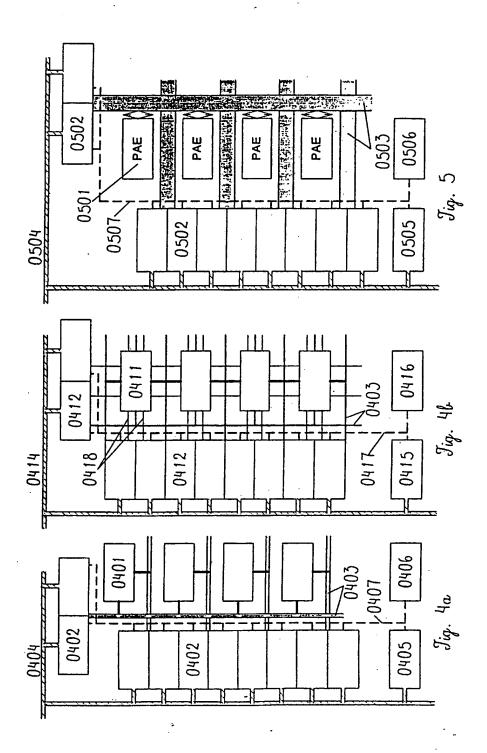


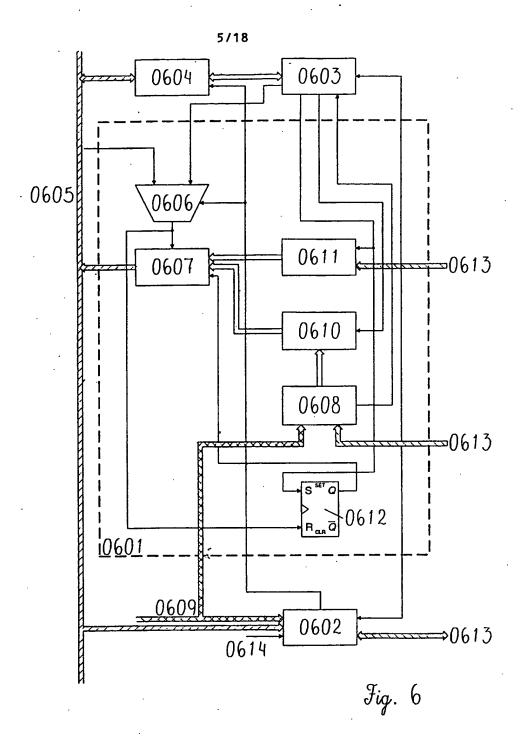


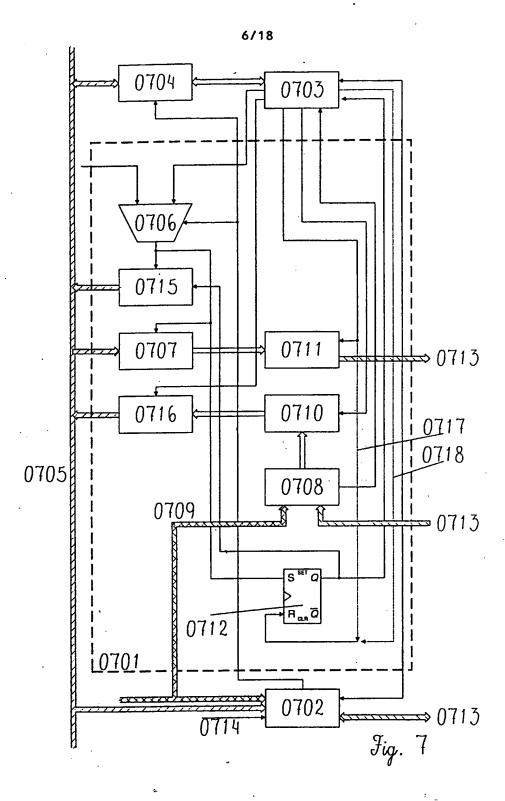


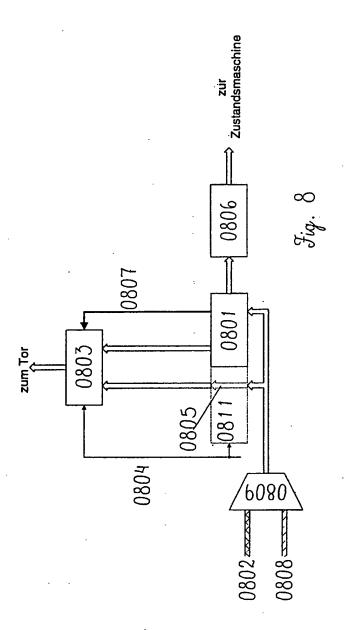

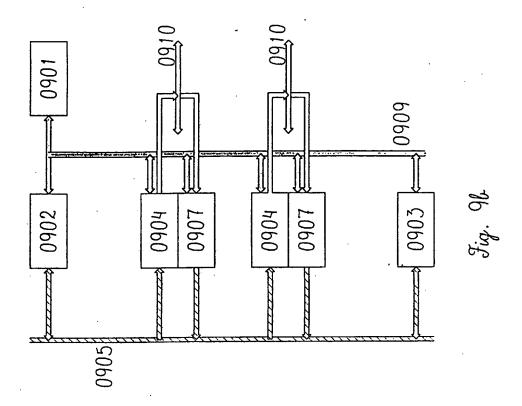


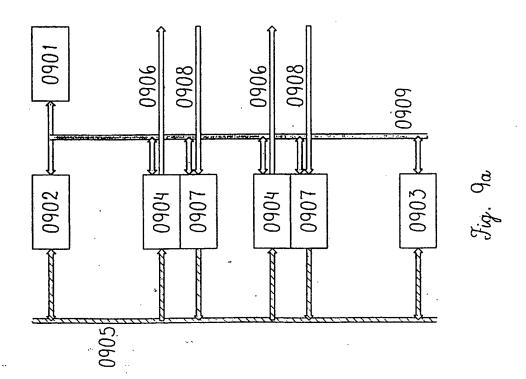


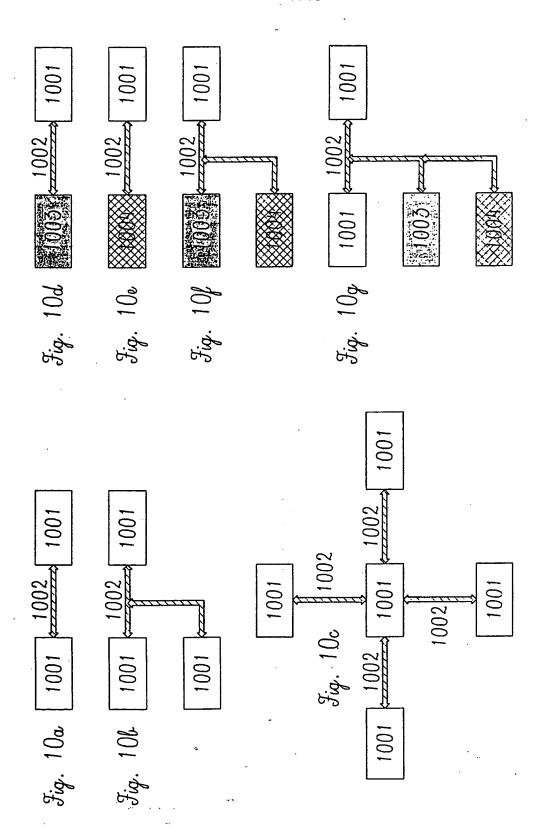


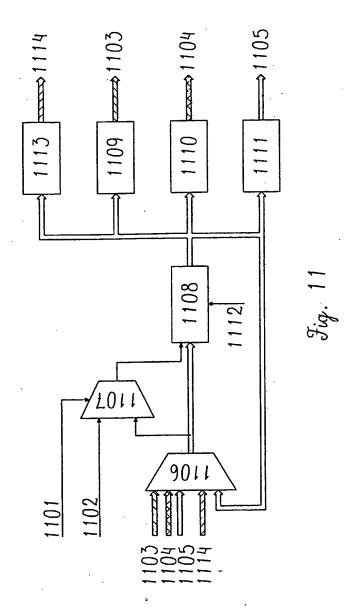



11/18

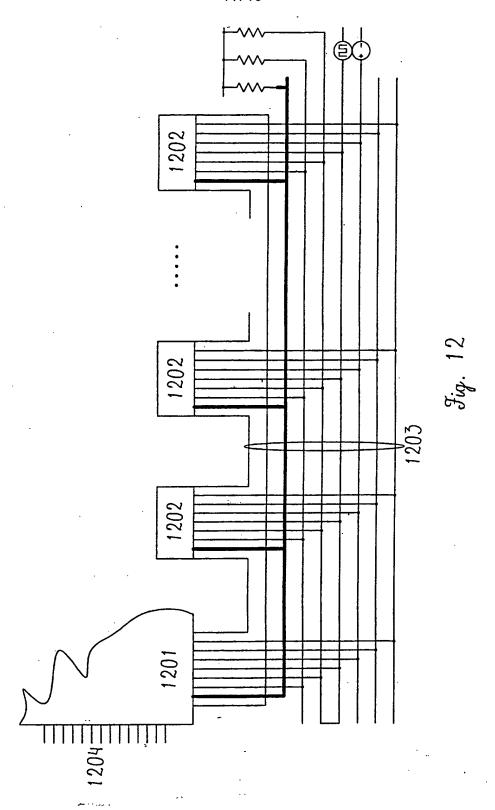


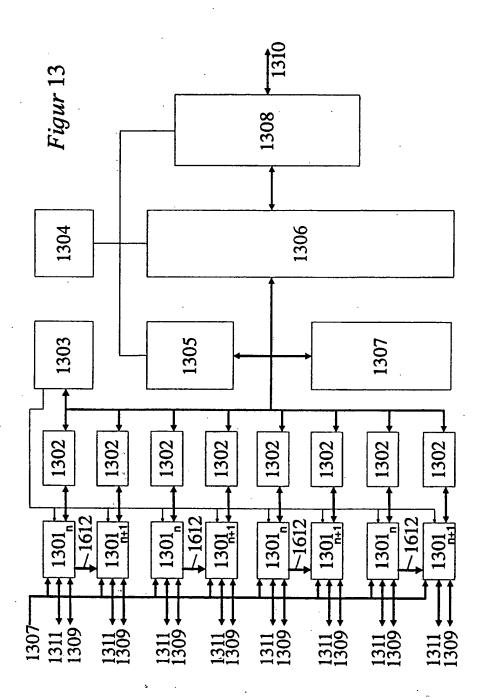

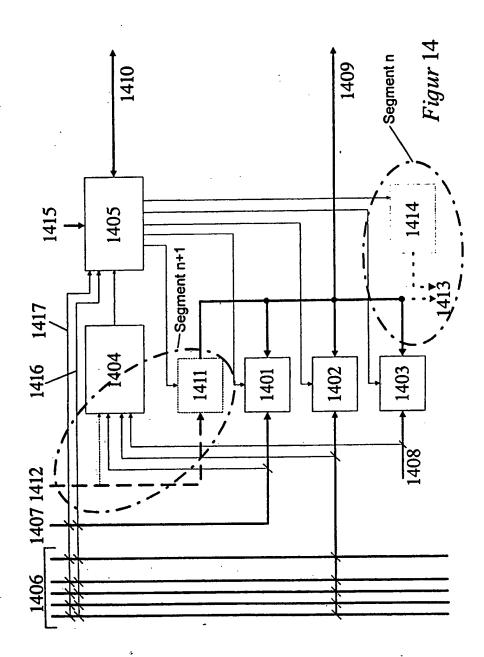


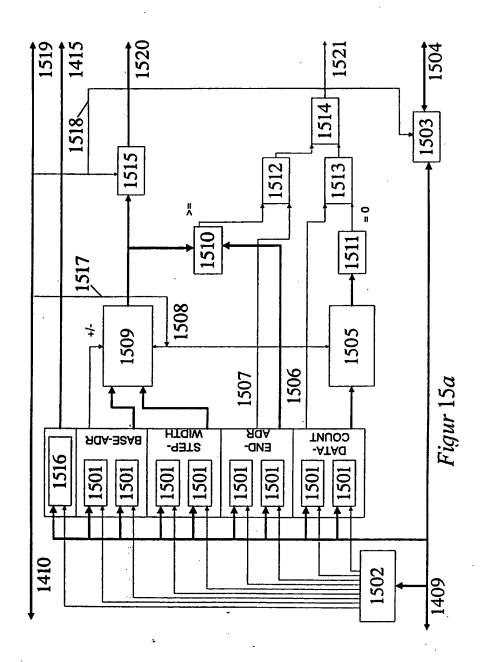

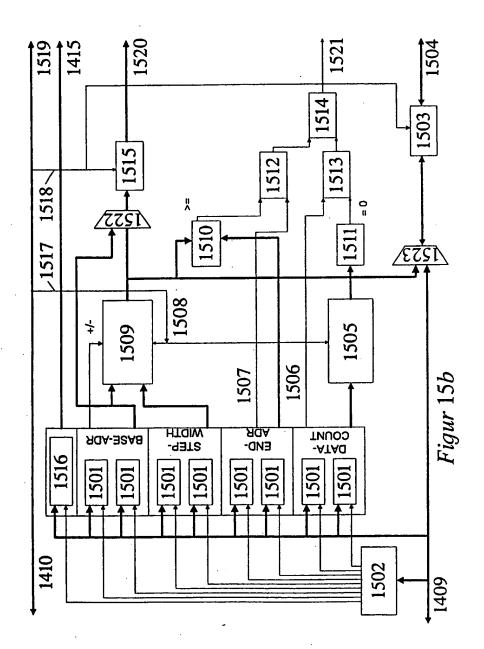


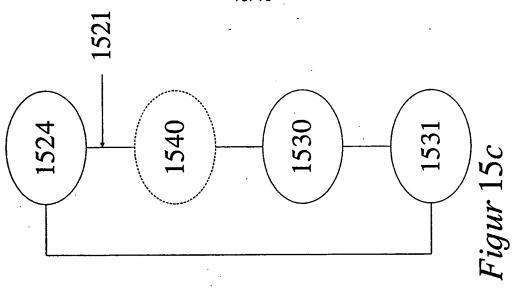


1526 1527	1528	1528	1528	1528
--------------	------	------	------	------





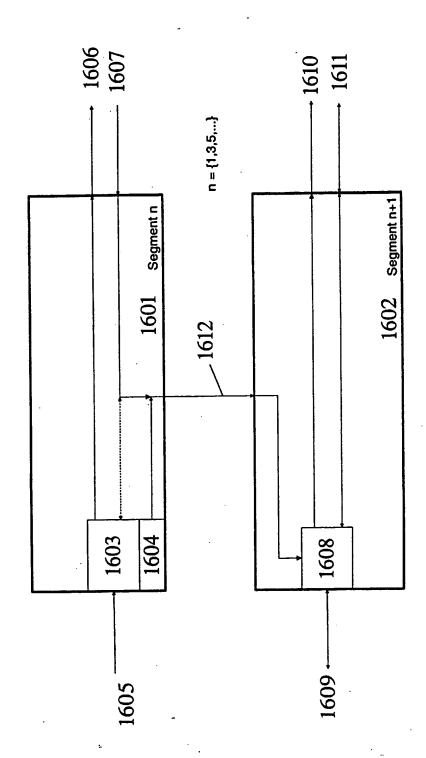

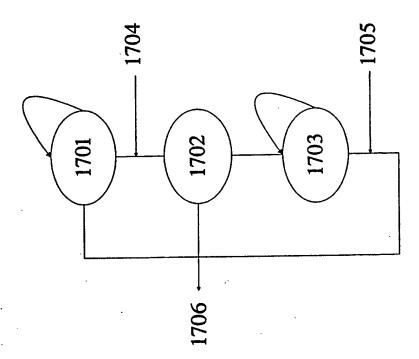

Figur 17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interi .onal Application No PCT/DE 97/03013

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 G06F15/78 H03K19/177			
		•	•
According to	o International Patent Classification(IPC) or to both national classific	ation and IPC	
	SEARCHED		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IPC 6	cumentation searched (classification system followed by classification GO6F HO3K	on symbols)	
Documentar	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in the fields sea	urched
Electronic d	iata base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rei	evant passages	Relevant to claim No.
A	WO 94 08399 A (LATTICE SEMICONDU 14 April 1994 see the whole document	CȚOR CORP)	1-18
A	US 5 570 040 A (LYTLE CRAIG S E October 1996 see column 4, line 21 - line 29 see column 5, line 65 - column 6 figures 1,2	·	1,2
Α	US 5 430 687 A (HUNG LAWRENCE C July 1995 see column 6, line 58 - line 60	ET AL) 4	1,3,4
Furth	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	п аппех.
"A" docume conside "E" earlier of filing de which i citation "O" docume other n" "P" docume	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as. specified) ant referring to an oral discissure, use, exhibition or	"T" later document published after the inter or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or mo ments, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patent if	the application but sory underlying the talmed invention be considered to current is taken alone talmed invention rentive step when the re other such docu- is to a person skilled
	actual completion of theinternational search	Date of mailing of the International seas	rch report
	May 1998	20/05/1998	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Michel, T	·

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter nal Application No PCT/DE 97/03013

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9408399 A	14-04-94	US 5329179 A	12-07-94
US 5570040 A	29-10-96	NONE	
US 5430687 A	04-07-95	NONE	

Form PCT/ISA/210 (patent family annox) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

rnterr. _onales Aktenzeichen
PCT/DE 97/03013

			······································	
a. klassi IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G06F15/78 H03K19/177			
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK		
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE			
Recherchies IPK 6	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo G06F H03K	ie)		
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	welt diese unter die recherchierten Gebiete	fallen	
Während de	r Internationalen Recherche konsuttlerte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete \$	Suchbegriffe)	
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
A	WO 94 08399 A (LATTICE SEMICONDUC 14.April 1994 siehe das ganze Dokument	CTOR CORP)	1-18	
A	US 5 570 040 A (LYTLE CRAIG S ET AL) 29.0ktober 1996 siehe Spalte 4, Zeile 21 - Zeile 29 siehe Spalte 5, Zeile 65 - Spalte 6, Zeile 10; Abbildungen 1,2		1,2	
А	US 5 430 687 A (HUNG LAWRENCE C 4.Juli 1995 siehe Spalte 6, Zeile 58 - Zeile 		1,3,4	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamille		
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T" Spätere Veröffentlichung, die nach deminternationalen Anmelded oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnie des der Effindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnie des der Effindung zugrundeliegen prinzips oder der ihr zugrundeliegen ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Er			worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden	
schein andere soll od ausge "O" Veröffe eine B "P" Veröffe	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, emutzung, eine Aussteltung oder andere Maßnahmen bezieht millchung, die vor dem internationalen Armekledatum, aber nach	kann allein aufgrund dieser Veröffentlic	churig nicht als neu oder auf ichtet werden itung; die beenspruchte Erfindung all beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegend ist	
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re		
7	.Ma1 1998	20/05/1998		
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fex: (+31-70) 340-3016 Michel, T			

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentiamilie gehören

Interronales Aktenzeichen PCT/DF 97/03013

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Veröffentlichung
WO 9408399 A	14-04-94	US 5329179 A	12-07-94
US 5570040 A	29-10-96	KEINE	
US 5430687 A	04-07-95	KEINE	

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patienttamilie)(Juli 1992)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

to the items checked:
Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.